


C3 **XP-2**

*HIDRAULIC CRAWLER DRILL
PERFORATRICE IDRAULICA*



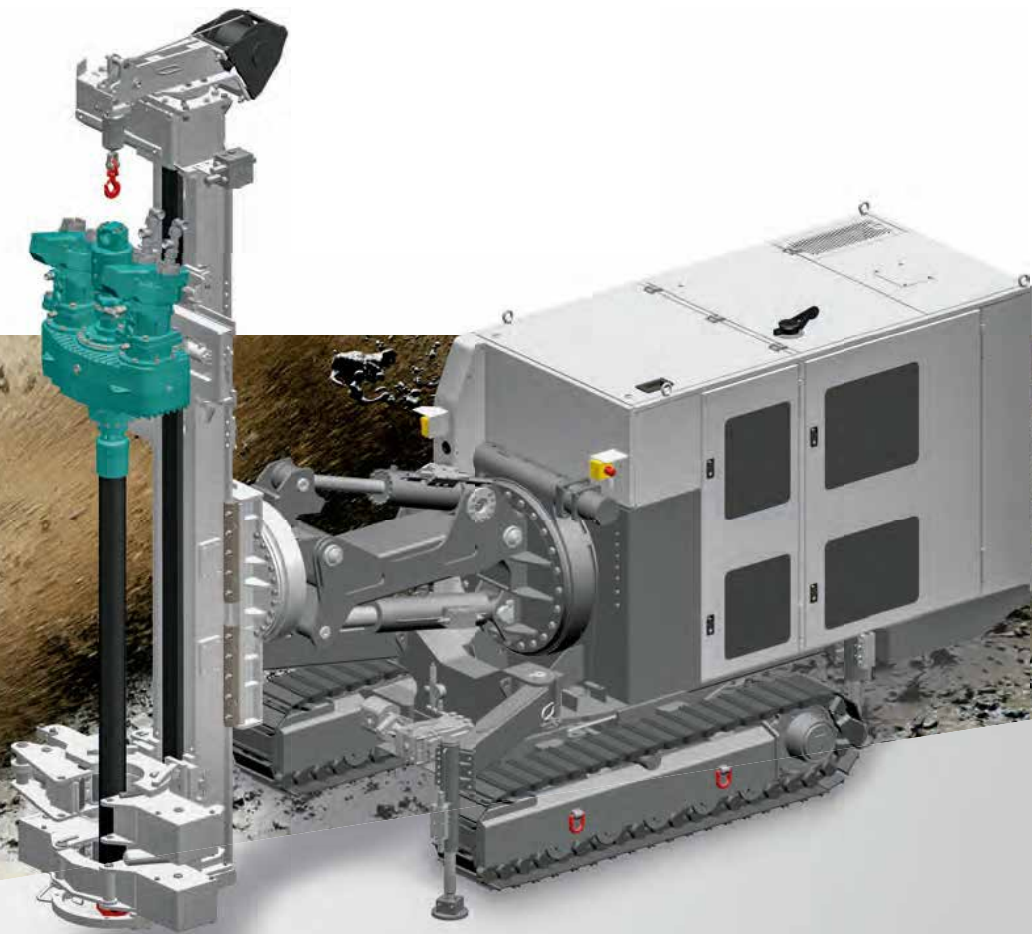

XP5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DATI TECNICI

DIESEL ENGINE		MOTORE DIESEL		
Diesel engine Stage 4 - Tier IV	Motore diesel Stage 4 - Tier IV	DEUTZ TCD 3.6		
Rated power @ 2200 rpm	Potenza @ 2200 rpm	100 kW		
Exhaust emission standard	Normativa emissioni	EU Stage 4 - US EPA Tier IV		
Diesel tank capacity	Capacità serbatoio gasolio	90 l		
Urea tank capacity	Capacità serbatoio urea	10 l		
Diesel engine Stage 3A - Tier III	Motore diesel Stage 3A - Tier III	DEUTZ TCD 3.6		
Rated power @ 2200 rpm	Potenza @ 2200 rpm	100 kW		
Exhaust emission standard	Normativa emissioni	EU Stage 3A - US EPA Tier III		
HYDRAULIC SYSTEM		IMPIANTO IDRAULICO		
Hydraulic power	Potenza idraulica	80 kW		
Hydraulic pressure	Pressione idraulica	350 bar		
Main pump flow rate	Pompa principale portata	206 l/min		
Auxiliary pumps flow rate	Pompe ausiliarie portata	121 l/min (+ 87 l/min)*		
Hydraulic oil tank capacity	Capacità serbatoio olio idraulico	280 l		
UNDERCARRIAGE		SOTTOCARRO		
Undercarriage width, closed/open	Larghezza sottocarro, chiuso/aperto	1100/1580 mm		
Width of triple grouser track shoes	Larghezza pattini a tre barre	250 mm		
Overall tracks length	Lunghezza cingoli	2130 mm		
Travel speed	Velocità traslazione	0 - 2 km/h		
Traction force - nominal	Forza di trazione - nominale	54 kN		
MAST		MAST		
		2500MR	3600MR	4800MR
Mast length	Lunghezza mast	2500 mm	3600 mm	4800 mm
Stroke of rotary head	Corsa testa di rotazione	950 mm	2000 mm	3200 mm
Extraction / Crowd force	Forza Estrazione / Spinta	50 kN	50 kN	50 kN
Extraction / Crowd speed	Velocità Estrazione / Spinta	42 (73)* m/min	42 (73)* m/min	42 (73)* m/min
CLAMPS		MORSE		
		MM2 MM2S	M2Z M2SZ	M4 M4S**
Diameter	Diametro	40 ÷ 159 mm	40 ÷ 254 mm	60 ÷ 305 mm
Clamping force	Forza di chiusura	145 kN	159 kN	283 kN
ROTARY HEAD		TESTA DI ROTAZIONE		
		T 10 V2	T 14 EP	T 20 EP
Max. torque	Coppia max.	7200 Nm	12170 Nm	15210 Nm
Max. speed	Giri max.	80 ÷ 160 rpm	450 rpm	350 rpm

* Option / Opzione

** Only for vertical use / Solo per uso verticale



Maquinaria para Concreto, Trituración y Cimentación

“Somos tu mejor solución...
Sin importar el tamaño de tus proyectos”

Oficina Central

Presa Salinillas 306-1, Irrigación 11500, CDMX. Tel. (52-55) 5395 • 0305

Patio y Sucursal Querétaro

Carr. Querétaro-San Luis Potosí km 17+ 340, El Salitre Querétaro. Tel. (52-442) 628-2093

Sucursal Monterrey

7a. Avenida No. 901-1B, Col. Cumbres 2o. Sector C.P. 64610, Monterrey, N.L. Tel: (52) 81-2676-9832

Oficinas Regionales: Torreón / Guadalajara / Cancún

info@eurorep.mx www.eurorep.mx