


B400 ^{XP-2}

YDRAULIC PILING RIG
ATTREZZATURA IDRAULICA PER PALI

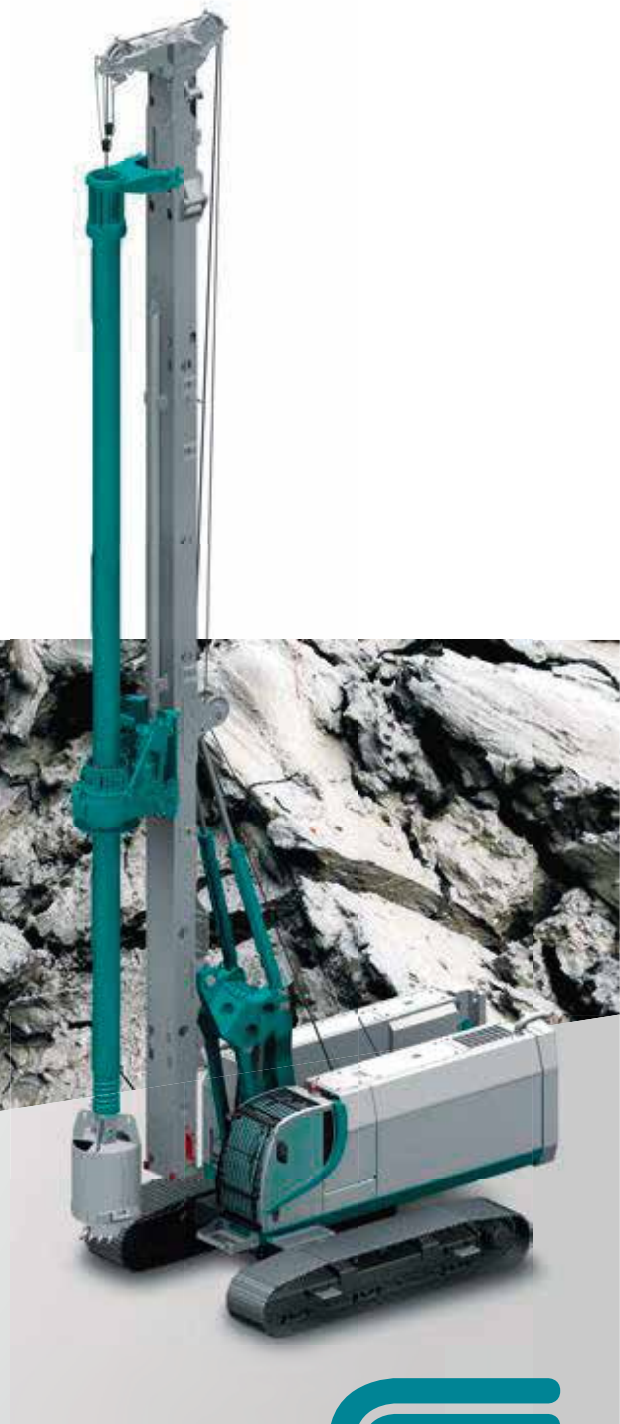

B400

XP-2

HYDRAULIC PILING RIG
ATTREZZATURA IDRAULICA PER PALI

PERFORMANCE

PRESTAZIONI

BORED PILES	PALI	
Max. depth	Profondità max.	101 m
Max. diameter under mast	Diametro max. sotto mast	4500 mm
Max. diameter - Labyrinth / Screw joint - Crowd ram	Diametro max.- Giunto labirinto/vite - Martinetto pull down	2700/2500 mm
Max. diameter - Labyrinth / Screw joint - Crowd winch	Diametro max. - Giunto labirinto/vite - Argano pull down	2300/2100 mm
Max. diameter with casing oscillator	Diametro max. morsa giracolonna	2000 mm
C.F.A. PILES	PALI C.F.A.	
Max. depth	Profondità max.	34 m
Max. diameter	Diametro max.	1200 mm
CASED C.F.A. PILES	PALI C.F.A. INTUBATI	
Max. depth	Profondità max.	18,5 m
Max. diameter	Diametro max.	1000 mm
DISPLACEMENT PILES	DISPLACEMENT PILES	
Max. depth	Profondità max.	32 m
Max. diameter	Diametro max.	620 mm
SOIL MIXING	SOIL MIXING	
Max. depth	Profondità max.	34 m
Max. diameter	Diametro max.	1500 mm
CUTTER SOIL MIXING	CUTTER SOIL MIXING	
Depth	Profondità	23 m
DIAPHRAGM WALL	DIAFRAMMI	
Max. depth with KRC	Profondità max. con KRC	45 m
Max. depth with KHD	Profondità max. con KHD	80 m



casagrande

EUROREP
Maquinaria para Concreto, Trituración y Cimentación

“Somos tu mejor solución...
Sin importar el tamaño de tus proyectos”

Oficina Central
Presa Salinillas 306-1, Irrigación 11500, CDMX. Tel. (52-55) 5395 • 0305
Patio y Sucursal Querétaro
Carr. Querétaro-San Luis Potosí km 17+ 340, El Salitre Querétaro. Tel. (52-442) 628-2093
Sucursal Monterrey
7a. Avenida No. 901-1B, Col. Cumbres 2o. Sector C.P. 64610, Monterrey, N.L. Tel: (52) 81-2676-9832
Oficinas Regionales: Torreón / Guadalajara / Cancún

info@eurorep.mx www.eurorep.mx