
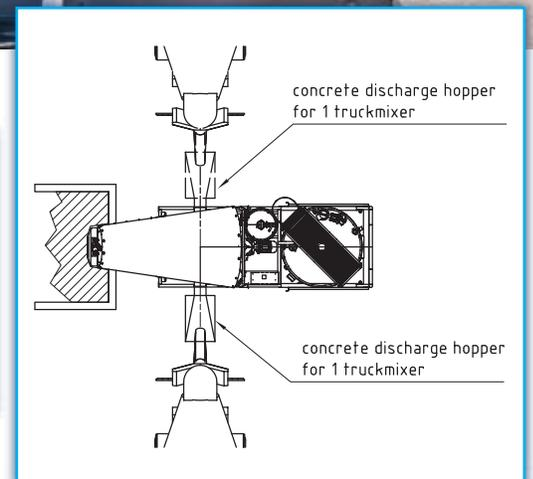


## Version Ready to Use 2.0

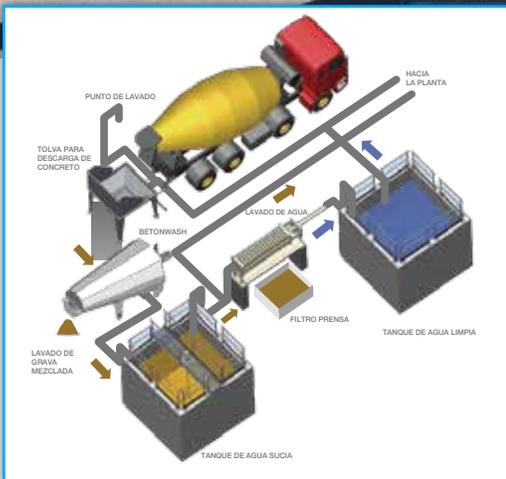

BETONWASH es la solución definitiva para recuperar el concreto sobrante y el agua sucia del lavado de bombas, mezcladoras, hormigoneras, etc.

BETONWASH separa materiales sólidos con diámetro superior a 0.15 mm. gracias a un sistema en espiral rotante dentro de un tambor. El agua sucia sale del BETONWASH por desbordamiento y normalmente es empleada nuevamente en la producción de concreto.


Gracias a la posibilidad de colocar la tolva de recepción en tres lados del tambor, es posible obtener muchas combinaciones, que hacen que el BETONWASH pueda maximizar su rendimiento y el de toda la planta en general cuando es necesario limpiar las bombas de concreto pero el sitio no permite una rampa de acceso, es posible añadir un skip hidráulico para recibir el concreto y el agua sucia.





# BETONWASH

Para 2  
Revolvedoras

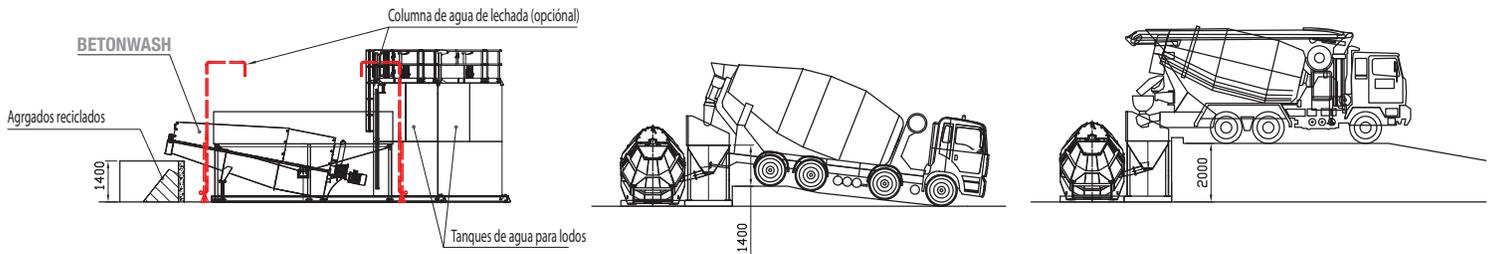

BETONWASH BW25	capacidad	unidad
Salida maxima de agua (concreto normal)	25-30	m <sup>3</sup> /h
Salida máxima de agua (mortero normal)	8	m <sup>3</sup> /h
Tamaño máximo de separación de sólidos	0.15	mm
Tamaño máximo de separación	0.50	mm
Suministro requerido para agua limpia	12-8	m <sup>3</sup> /h
Presión requerida para agua limpia	2	bar
Tiempo requerido para lavado final	7	min
Número máximo de camiones para descarga	2	no.
Tamaño estandar de la tolva de descarga	6	mts
Potencia del motor de separado	11	kW
Potencia de la bomba para agua limpia (en caso de ser requerida)	2.2	kW
Capacidad de salto de carga	0.8	m <sup>3</sup>

AGITADORES PARA EL RECICLADO DE AGUA		
Capacidad maximade agitado	65	m <sup>3</sup>
Poder del motoreductor	4	kW
Dimensionaes para las bases cuadradas	4.5x3.2 H	lado x profundidad, mts
Dimensiones para las bases circulares	5x3H	lado x profundidad, mts
Ciclo ajustable de agitación (trabajo/pausa)	15-3	min
Potencia de la bomba para reciclado del agua	3	kW
Entrega de la bomba de agua reciclada	50	m <sup>3</sup> /h



“Somos tu mejor solución...  
Sin importar el tamaño de tus proyectos”

[info@eurorep.mx](mailto:info@eurorep.mx) [www.eurorep.mx](http://www.eurorep.mx)

**Oficina Central**  
Presidencia Salinillas 306-1, Irrigación 11500, CDMX. Tel. (52-55) 5395 - 0305

**Patio y Sucursal Querétaro**  
Carr. Querétaro-San Luis Potosí km 17+ 340, El Salitre Querétaro. Tel. (52-442) 628-2093

**Oficinas Regionales: Monterrey / Torreón / Guadalajara**